


Die Orgel der ev. Dreieinigkeitskirche in Markt Zeitlofs/Unterfranken

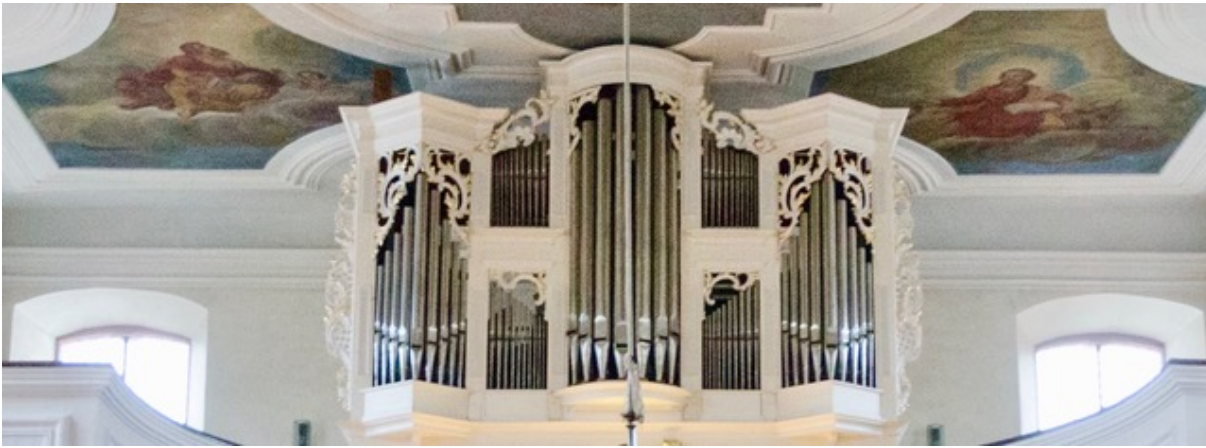

Erbauer: Johann Philipp Seuffert, Würzburg (1693-1780)

Jahr der Fertigstellung: 1744

Umbau durch Steinmeyer/Oettingen 1900

Umbauten 1972 (Thonius/Roßthal) und 1988 (Hoffmann/Ostheim)

Disposition: (Stand 2020)

Manual C, D - c3

(Taste Cs fest gekoppelt an cs)

1. Principal 8'
2. Violdigamba 8'
3. Salicional 8'
4. Copula 8'
5. Quintade 8'
6. Pifara 8' ab c1
7. Octav 4'
8. Spitzflet 4'
9. Quint 3'
10. Octav 2'
11. Waldflet 2'
12. Mixtur 1'
13. Sexquialter 4/5'

Pedal C - c1

14. Violonbaß 16'
15. Subbaß 16'
16. Octavbaß 8'

Pedalcoppel als Registerzug

Stimmtonhöhe: a1= 432 hz

Gleichstufige Temperatur

Originaler Bestand von **1744 (Seuffert)**:

Gehäuse (incl. Prospektpfeifen!), Manualwindlade (Schleiflade), Windanlage
sowie die Register **1, 4, 6, 7, (8?), 10, 11, 12, 13**

Originaler Bestand von **1900 (Steinmeyer)**:

Pedalwindlade (mech. Kegellade); Traktur zur Manual- und Pedalwindlade;
Registerzüge
sowie die Register **2, 3, 14, 15, 16**

Zusammenstellung: Gunther Martin Göttsche, Januar 2020